Перв. застос.

Довід. №

Підп. і дата

Інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підп. і дата

Інв. № підл.

Блок AlfaMix Basic 45953



Блок 1130x580x30 – 7 шт, з них цілих 2, на підрізку 5
(5 підрізаних елементів; обрізки 205 і 525 мм – у відхід)

Умовні позначення

- Цілий блок 1130x580 (вставка, канали і повороти)
- Підрізаний блок (червоним)
- Полістирол без алюмінію 30 мм, лист 1180x580 (під меблями)
- Колектор К1 (за верхньою стіною)
- 540 — Розмір підрізки / полістиролу, мм

Специфікація

Блок AlfaMix Basic 1130x580x30 (45953), крок 145 – 7 шт
(цілих 2, на підрізку 5)
Полістирол без алюмінію 30 мм – 2,36 м² (5 шт 1180x580: 4 за розкроєм + 1 пустий лист)
Площа підігріву – 3,48 м² (+ прохід під підводки 0,28 м²)


Примітки

1. Канали – вздовж довгої сторони зони (2050 мм): 3 смуги 580 + 580 + 540,
   у кожній – цілий блок 1130 знизу і підрізка 920 зверху.
2. Торці з поворотами – до нижньої стіни і до межі меблів (у 2050);
   підрізка 920 – по прямій середній частині блока.
3. Прохід 460 x 600 між меблями – блок (середня частина, канали
   співвісні зі смугою 540) для підводок від колектора К1.
4. Під кухонними меблями – полістирол без алюмінію 30 мм, лист 1180x580
   (той самий рівень); біля верхньої стіни 20 мм – демпферна стрічка.
5. Запас на брак не включено (за потреби +3–5 %).

Загальні положення по монтажу

Демпферна стрічка по периметру. Блоки – щільно, без зазорів, на клей + метизи;
стики алюмінію – алюмінієвим скотчем. Труба – у канали без натягу і перегинів,
контур без з'єднань; опресування до укладання покриття (1,5 робочого тиску,
не менше 6 бар). Плитка – по магнезитовій плиті 10 мм 1200x600 на клеї.

План монтажу блоків

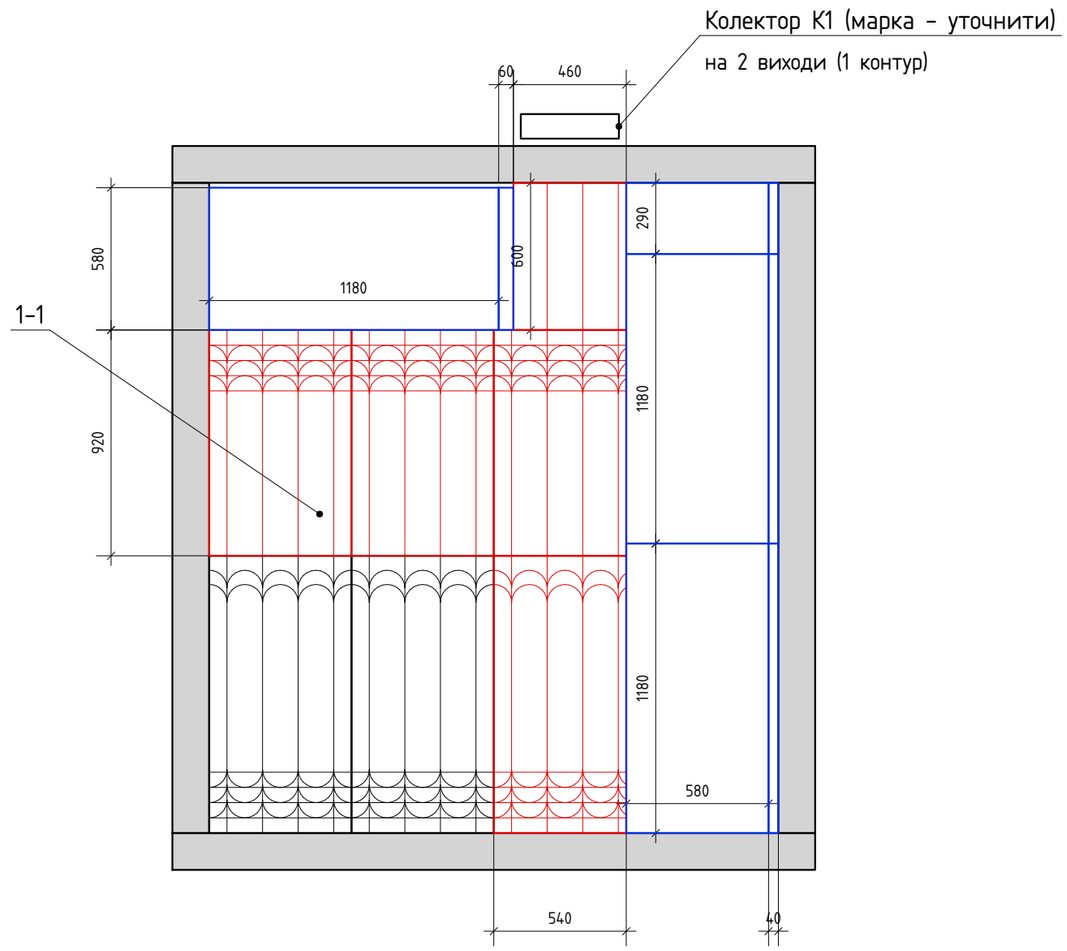

Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	Суха тепла підлога AlfaMix Basic			
Розроб.					План монтажу блоків	Літ.	Маса	Масштаб
Перевір.								1:25
Т.контр.						Аркуш 1	Аркушів 3	
Н.контр.					Кухня 2,32 x 2,65 м	ТОВ "Практика-Сервіс"		
Затв.								

Перв. застос.

Довід. №

Підп. і дата

Інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підп. і дата

Інв. № підл.

Таблиця контурів (труба PERT 16x2,0, + 2 м на підйом до колектора)

Контур	Приміщення	Довжина (м)
1.01	1–1 Кухня	28,5
	Разом	28,5

Умовні позначення

- Труба PERT 16x2,0 – подача (перша половина контуру)
- Труба PERT 16x2,0 – зворотка (друга половина контуру)
- Колектор К1 (За верхньою стіною)
- (1.01) Номер контуру
- Блоки і полістирол – сіра підкладка (аркуш 1)

Специфікація

Труба PERT 16x2,0 – 30 м (28,5 м + 5 %)
Колектор К1 на 2 виходи (1 контур) – марка за вибором замовника
Максимальний контур – 28,5 м (норма до 85 м)


Примітки

1. Один контур 1.01 змійкою, 12 рядів у каналах блоків, кроком 145 мм; повороти – у пазах поворотів на торцях блоків (R 72,5).
2. Подача – через прохід між меблями, по поперечній канавці вздовж верхнього краю зони до лівої стіни, далі змійка зліва направо; зворотка – останнім рядом біля меблів назад у прохід.
3. Біля колектора виходи кроком 50 мм; труба без з'єднань у підлозі.
4. Під кухонними меблями (полістирол) труби немає.
5. Перетинів немає; вікна/двері уточнити – за потреби подачу перенести до стіни з вікном.
6. Опресування до укладання плитки: 1,5 робочого тиску, не менше 6 бар, 24 год.

Загальні положення по монтажу

Демпферна стрічка по периметру. Блоки – щільно, без зазорів, на клей + метизи; стики алюмінію – алюмінієвим скотчем. Труба – у канали без натягу і перегинів, контур без з'єднань; опресування до укладання покриття (1,5 робочого тиску, не менше 6 бар). Плитка – по магнезитовій плиті 10 мм 1200x600 на клеї.

План монтажу труб

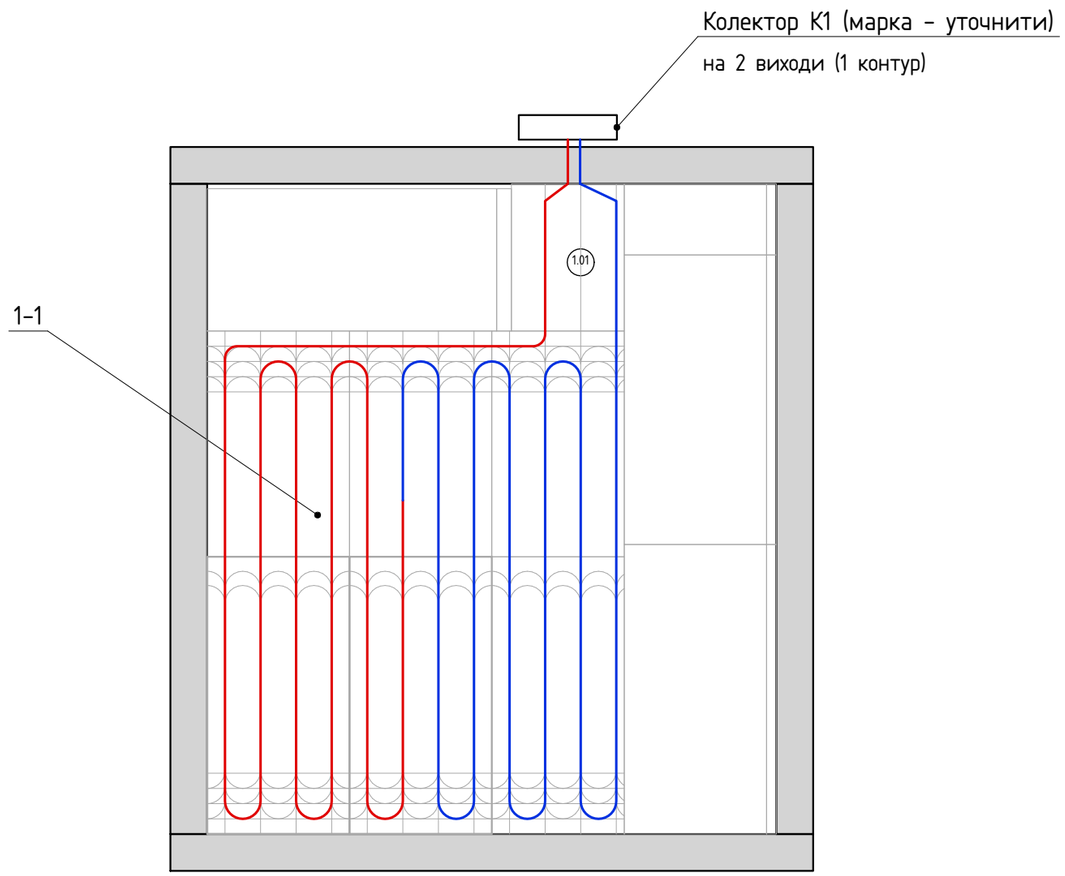

Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	Суха тепла підлога AlfaMix Basic			
Розроб.					План монтажу труб	Літ.	Маса	Масштаб 1:25
Перевір.						Аркуш 2	Аркушів 3	
Т.контр.					Кухня 2,32 x 2,65 м	ТОВ "Практика-Сервіс"		
Н.контр.								
Затв.								

Перв. застос.

Довід. №

Підп. і дата

Інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підп. і дата

Інв. № підл.

Магнезитова плита AlfaMix 1200x600x10

Плита – 10 шт, з них цілих 3, на підрізку 7
(12 підрізаних елементів; обрізки йдуть на наступні підрізки)

Умовні позначення

Ціла плита 1200x600

Підрізана плита (розміри – усередині)

Блоки і полістирол – сіра підкладка (аркуш 1)

Специфікація

Магнезитова плита 10 мм 1200x600 (поставка AlfaMix) – 10 шт
(цілих 3, на підрізку 7)
Площа укладання – 6,15 м² (вся кухня, у т.ч. під меблями)
Клей під магнезитову плиту – 6,15 м²


Примітки

1. Плити – по всій кухні 2320 х 2650, у т.ч. під кухонними меблями (по полістиролу) і в проході під підводки.
2. Плити впоперек блоків (довгою стороною 1200 поперек каналів), розбіжка швів 600 мм.
3. Сітку плит зсунуто: шви плит не ближче 140 мм до стиків блоків і полістиролу; смуги біля стін – не вужче 150 мм.
4. Кріплення – тільки клеєм, без саморізів і дюбелів (труби!).
5. Розміри – тільки нестандартні сторони підрізаних плит.
6. Кількість – геометричним розкроєм (лист 1200x600, поворот 90°, пропил 5 мм); Запас на брак не включено.

Загальні положення по монтажу

Демпферна стрічка по периметру. Блоки – щільно, без зазорів, на клей + метизи; стики алюмінію – алюмінієвим скотчем. Труба – у канали без натягу і перегинів, контур без з'єднань; опресування до укладання покриття (1,5 робочого тиску, не менше 6 бар). Плитка – по магнезитовій плиті 10 мм 1200x600 на клеї.

План розкладки магнезитових плит

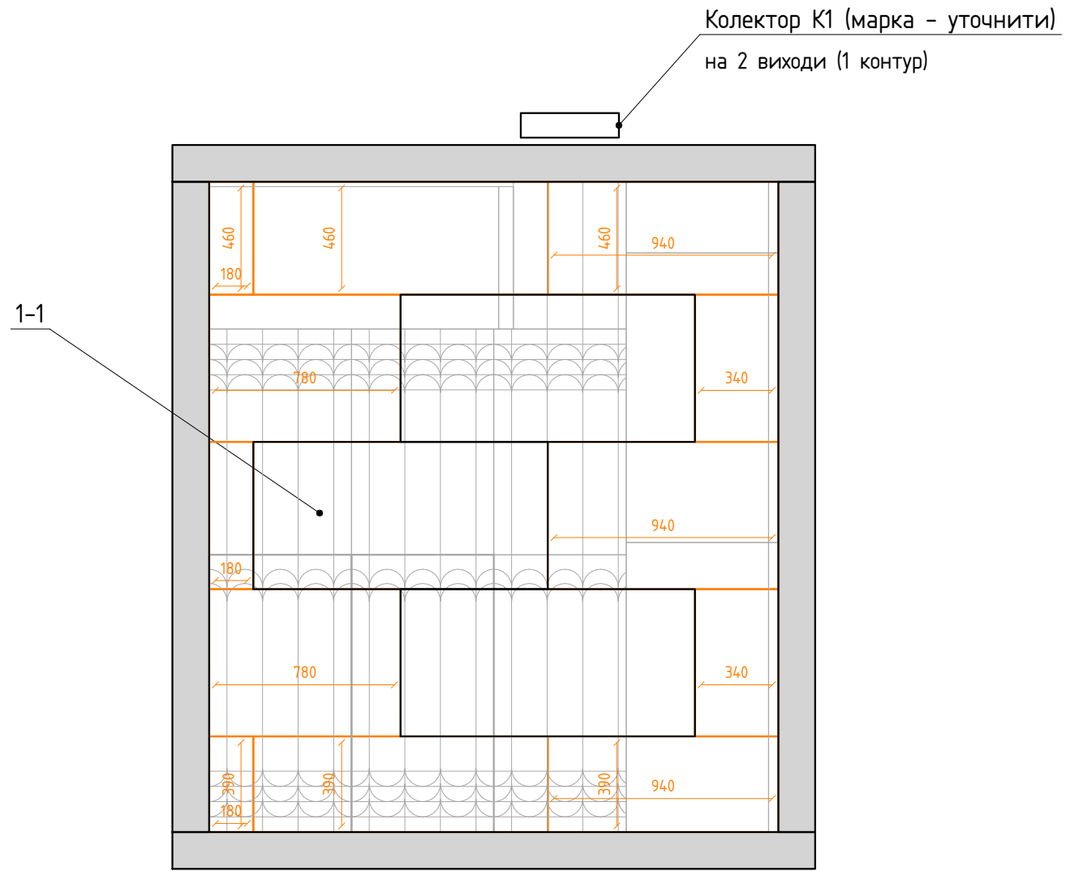

Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	Суха тепла підлога AlfaMix Basic			
Розроб.					План розкладки магнезитових плит	Літ.	Маса	Масштаб
Перевір.								1:25
Т.контр.						Аркуш 3	Аркушів 3	
Н.контр.					Кухня 2,32 х 2,65 м	ТОВ "Практика-Сервіс"		
Затв.								