

ALFAMIX

інноваційні системи

опалення та охолодження



Система Basic:

Фольгована система Basic – це наступний етап розвитку легких систем теплої підлоги. Основою системи є універсальний елемент зі спеціальним профілем який забезпечує ефективний відбір тепла від контура теплої підлоги і наступну передачу безпосередньо під чистове покриття. 100% поверхні підлоги вкрите робочою поверхнею. Елемент суміщає в собі шар теплоізоляції, який перешкоджає втратам тепла вниз, та теплопередавальний шар з алюмінію.

Застосування:

Легкі безбетонні системи не потребують стяжок, тому широко застосовуються у випадках: коли обмежена висота приміщень, обмежене навантаження на перекриття, обладнання бетонної стяжки неможливо через особливості об'єкту, при реконструкції старої системи, також система оптимальна для монтажу під ламінат та паркетну дошку.

Монтаж:

1. На бетонну підлогу блоки монтуються за допомогою клей-цементу, на OSB та дошки клій-піною або дюбелями.
2. Труба прокладається в пазах без спеціальних скоб, стрічок тощо (рекомендовано PERT або PEX-a) у пази блоків.
3. Ламінат та паркетна дошка монтуються безпосередньо на поверхню сухої теплої підлоги
4. Перед монтажем керамічної плитки обробити поверхню сухих підлог ґрунтовкою Mapei Eco Prim та вклати плитку напряму за допомогою клей-цементу Mapei Kerabond T замішаному на полімерній суміші Mapei Isolastic, облаштування стяжки взагалі не потрібне. Якщо плитка форматом більша ніж 60x60, або менша ніж 25x25 та 30x10 то бажано монтувати в шар клей-цементу також армуюче полотно Mapei Mapetex SEL.

Переваги:

- висока потужність системи вже при +40С на подачі
- швидкість розігріву 20 хвилин
- товщина від 20 мм
- легкий монтаж
- витримує навантаження до 200 кг/м²
- доступна вартість



AlfaMix Basic - сухі теплі підлоги

товщина 30 мм

тип монтажу: «змійка»


розмір 1180x580 мм

крок 145 мм

труба 16 та 17 мм

арт. 35551

ціна 13.27 евро/шт.

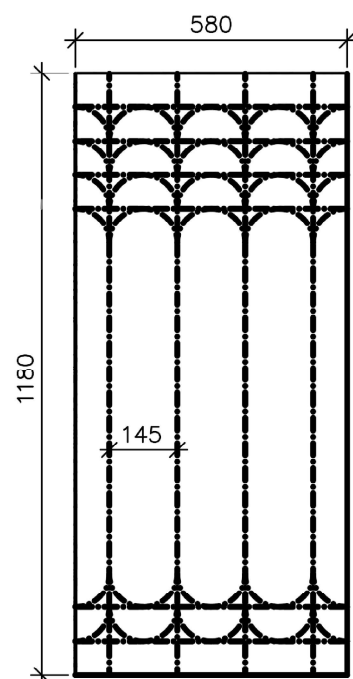

товщина 20 мм

тип монтажу: «змійка»

розмір 1180x580 мм


крок 96 мм

труба 10x1.3 мм

(до колектора підключається євроконусом 10x3/4 арт.31426, або фітінгом push-in по принципу «Тіхельмана», максимальна довжина контуру 50 м)

арт. 38243

ціна 11.61 евро/шт.

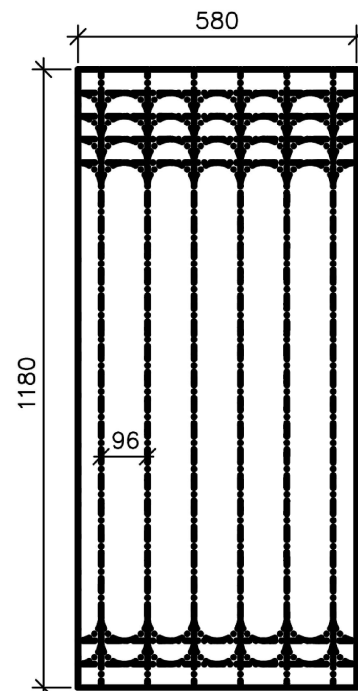

AlfaMix Basic - сухі теплі підлоги

товщина 30 мм

тип монтажу: «равлик» та «змійка»


розмір 540x270 мм

крок 135 мм

труба 16 та 17 мм

арт. 35838

ціна 4.39 евро/шт.

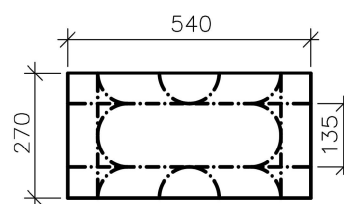

товщина 20 мм

тип монтажу: «равлик» та «змійка»

розмір 432x216 мм


крок 108 мм

труба 10x1.3 мм

(до колектора підключається євроконусом 10x3/4 арт.31426, або фітінгом push-in по принципу «Тіхельмана», максимальна довжина контуру 50 м)

арт. 35839

ціна 3.97 евро/шт.

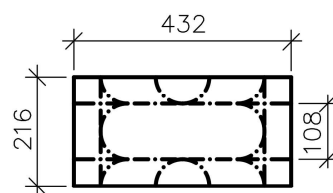

товщина 30 мм

тип монтажу: «змійка в змійці»


розмір 1180x580 мм

крок 145 мм

труба 16 та 17 мм


арт. 39611

ціна 13.27 евро/шт.

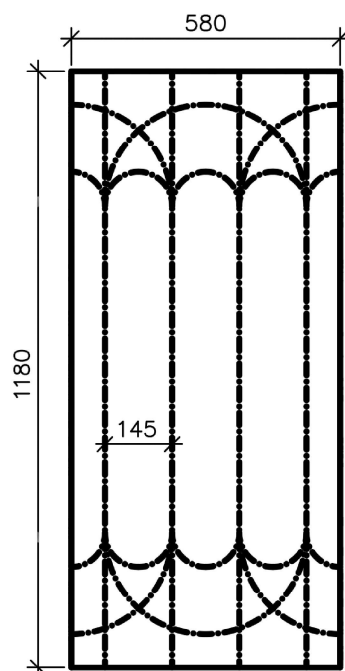


монтаж під керамічну плитку

Влаштування сухої теплої підлоги під керамічну плитку.

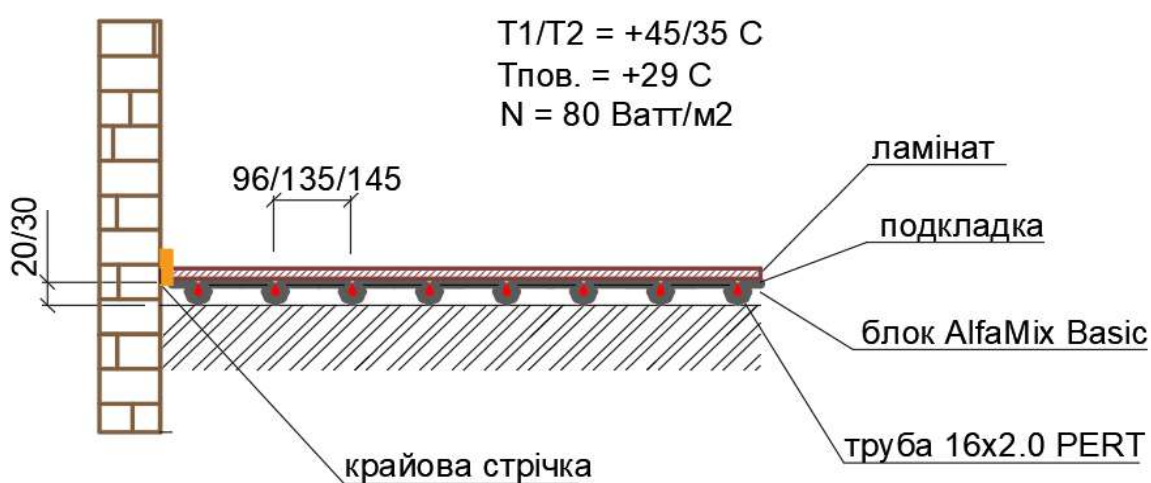

монтаж під ламінат та паркетну дошку
(плаваючим способом)

Влаштування сухої теплої підлоги під керамічну плитку.

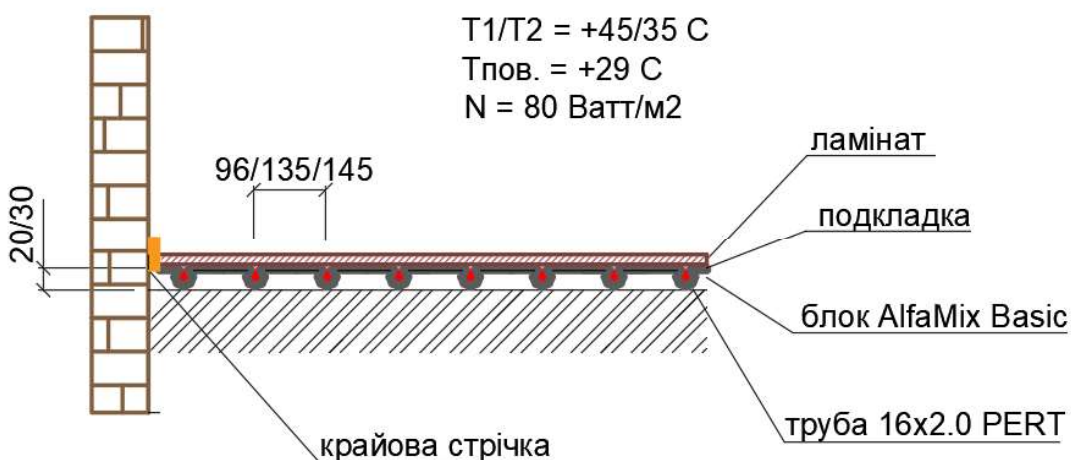


даний каталог не є рекламною продукцією
всі ціни вказані в євро (враховуючи ПДВ)
розрахунок в грн. по курсу НБУ на день виставлення ра-
хунку

AlfaMix Basic - сухі теплі підлоги


режим опалення

температура в приміщенні +22С
 діаметр труб 10мм/16мм/17мм
 крок 96мм/108мм/135мм/145мм

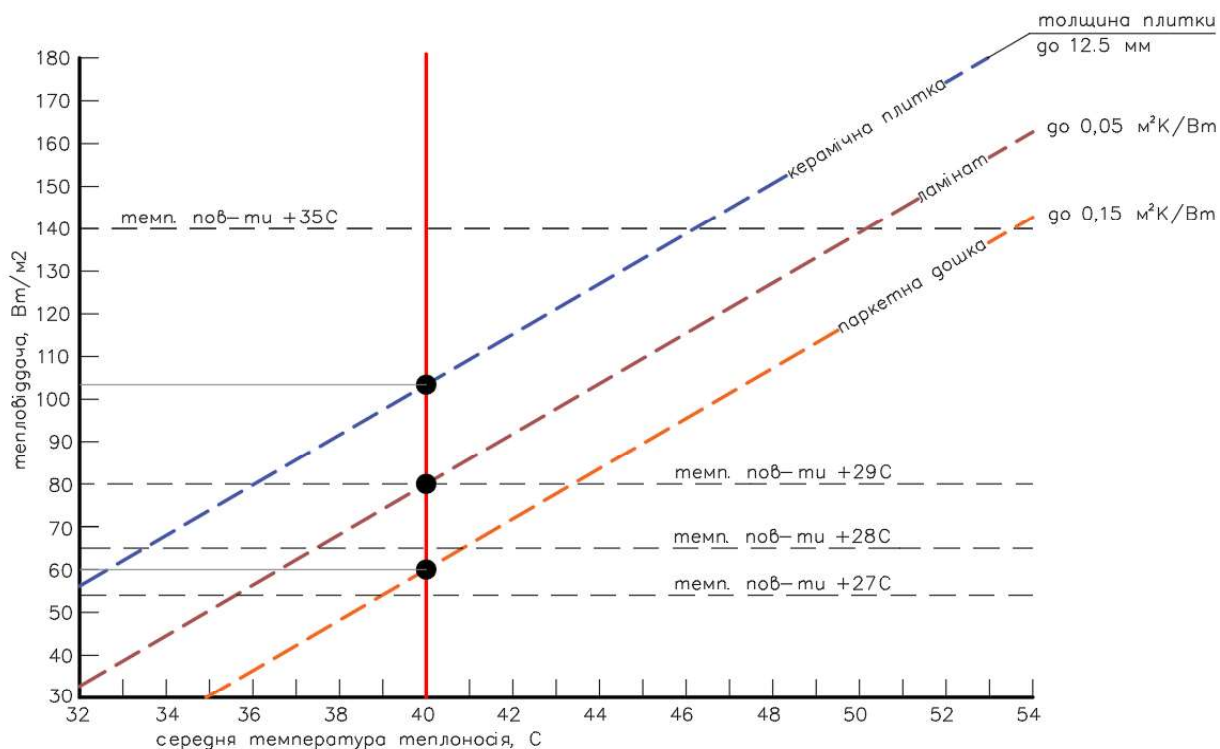

режим охолодження

температура в приміщенні +26С
 діаметр труб 10мм/16мм
 крок 96мм/108мм/135мм/145мм

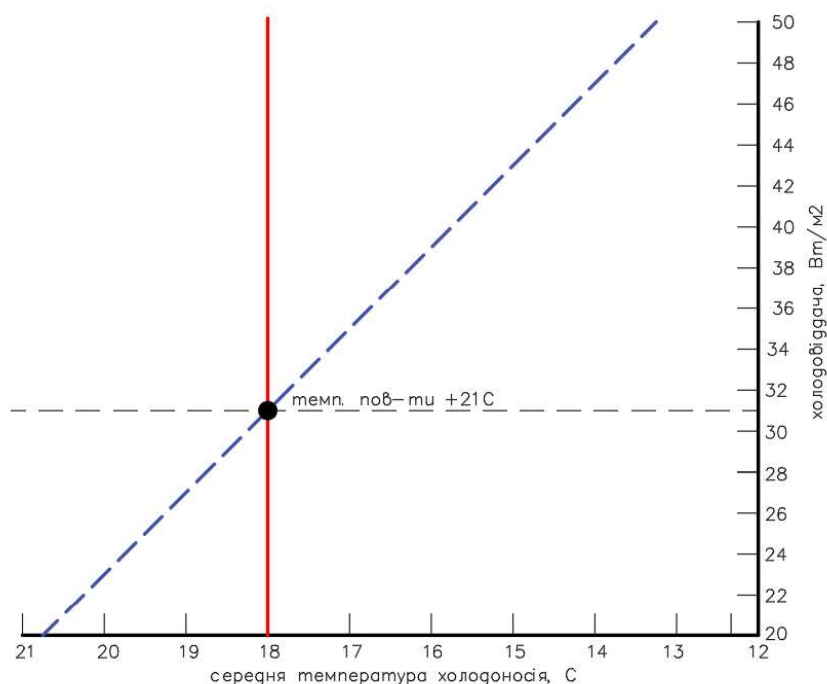

AlfaMix - труби теплих підлог

Технічна інформація:

5 клас експлуатації
 Максимальний тиск 6 бар
 Максимальна робоча температура + 95С
 Країна виробник: Греція
 Зручні бухти великої довжини по 600 м




арт.	тип	ціна, євро
23754	Труба PE-RT тип-1 16x2.0мм 6 бар (600м) з антидифузійним шаром EVOH AlfaMix (Греція) червона	1,00
23856	Труба PE-RT тип-1 10x1.3мм 6 бар (3000м) з антидифузійним шаром EVOH AlfaMix (Греція) червона	0,95

AlfaMix - комплектуючі теплих підлог

Комплектуючі теплих підлог AlfaMix виготовляються на території ЄС, відповідають жорстким стандартам якості, до Вашої уваги як стандартні так і ексклюзивні вироби.

арт.	тип	ціна, євро
13824	Стрічка крайова 150мм x 8мм (Польща)(25м)	0,89
23053	Стрічка крайова з клеєм та фольгою 150x8мм (25м в рулоні) (Польща)	1,16
23050	Планка до теплої підлоги 16-18мм (Польща)	2,17
18114	Скоба для такера 40мм для труб 14-20мм (300 шт) (Польща)	0,037
21692	Фольга до пенополістиролу 50.0м x 1.0м (Польща)	1,14
23031	Ділатаційний профіль теплої підлоги 2000x23x280мм (Польща)	13,43
31111	Розмотувач трубний для бухт до 600м. (Польща)	268,00
23048	Такер для теплої підлоги з сумкою (Польща)	245,00
21406	Фіксуючий трак (монтажна планка) d10 2,5 м	8,62



AlfaMix - колектори теплих підлог

Наші колектори оснащені унікальними витратомірами, володіють великою пропускною здатністю і системою кріплення, яка не має аналогів в зручності монтажу. Матеріал корпусу - нержавіюча сталь. Унікальне кріплення дозволяє підключати до колектора найрізноманітніше обладнання. . Вся продукція виробляється на італійській фабриці в м. Турин.

максимальний тиск 6 бар (при температурі +55С)

максимальна температура + 90С

витратоміри до 4.0 л/хв (матеріал PPSU)

термоклапани 30x1,5мм (матеріал PPSU)

кронштейни регульвані (матеріал PPSU)

арт.	тип	ціна, євро
11343	Колектор нержавіючий 1" в зборі 2 конт. (Італія)	80,00
11345	Колектор нержавіючий 1" в зборі 3 конт. (Італія)	102,00
11347	Колектор нержавіючий 1" в зборі 4 конт. (Італія)	124,00
11349	Колектор нержавіючий 1" в зборі 5 конт. (Італія)	147,00
11351	Колектор нержавіючий 1" в зборі 6 конт. (Італія)	169,00
11353	Колектор нержавіючий 1" в зборі 7 конт. (Італія)	191,00
11355	Колектор нержавіючий 1" в зборі 8 конт. (Італія)	213,00
11357	Колектор нержавіючий 1" в зборі 9 конт. (Італія)	217,00
11335	Колектор нержавіючий 1" в зборі 10 конт. (Італія)	257,00
11337	Колектор нержавіючий 1" в зборі 11 конт. (Італія)	279,00
11339	Колектор нержавіючий 1" зборі 12 конт. (Італія)	302,00
11341	Колектор нержавіючий 1" в зборі 13 конт. (Італія)	320,00



арт.	тип	ціна, євро
33274	Конектор AlfaMix з трьохходовим клапаном ESBE 20-50С (без насоса) (Швеція)	260,00




арт.	тип	ціна, євро
12181	Кінцева частина колектора пласт. 1» з ручн. возд./термометром/спуск. краном (Італія)	21,24
12182	Кінцева частина колектора пласт. 1» з авт. возд./термометром/спуск. краном (Італія)	26,42



AlfaMix Mini - це бетонні водяні теплі підлоги та стіни, товщина стяжки яких всього 20мм. Завдяки цьому система не потребує основної теплоізоляції при монтажі на перекриттях. Також можливо монтувати систему в якості теплих стін:

Технічні дані:

- товщина стяжки/штукатурки 20 мм
- крок 100 мм
- труба 10x1,3 мм тип PERT-1
- теплова потужність 110 Вт/м2
- холодильна потужність (стіна) 35 Вт/м2

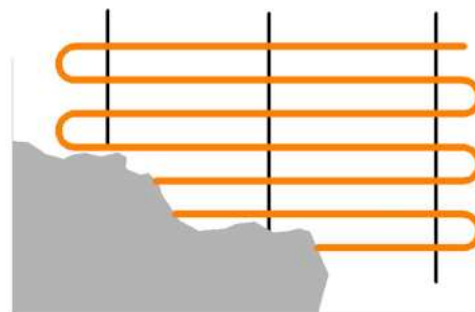

Ультратонкі теплі/холодні стіни:

труби 8мм або 10мм монтується безпосередньо в штроби стін або заштукатурюються. Стіни опалення/охолодження відмінно обігрівають та охолоджують приміщення, а завдяки невеликому діаметру трубопроводів не заповітряються. Завдяки «євроконусу» арт. 31426 10x1,3ммx3/4'' є змога прямого підключення контуру до колектора. Максимальна довжина контурів для труб 10x1,3мм = 50м.. Не рекомендується монтувати теплі стіни на зовнішніх стінах. Максимальна температура поверхні теплих стін +35С. Завдяки фітінгу AlfaMix Push-in також є можливість монтажу більш масштабних систем теплих стін за принципом «Тіхельмана».



Ультратонкі теплі підлоги:

труби 10x1,3мм монтується безпосередньо на міцну, бетонну основу яка розташована над приміщеннями, що опалюються. Монтаж виконується **без теплоізоляції**, надмірних тепловитрат вдається уникнути завдяки тонкому шару стяжки. Монтаж на OSB, дерево тощо, неможливий. Стяжка облаштовується нівеліруючою масою Mareі Ultraplan Renovation завтовшки 20мм. Ультратонкі теплі підлоги не заповітряються. Завдяки «євроконусу» арт. 31426 10x1,3ммx3/4'' є змога прямого підключення контуру до колектора. Максимальна довжина контурів для труб 10x1,3мм дорівнює 50м. Максимальна температура поверхні теплих підлог +29С/+31С. Через високий тепловий спротив не рекомендується вкривати ультратонкі теплі підлоги: ламінатом, лінолеумом та паркетною дошкою.

арт.	тип	ціна, євро
23856	Труба PE-RT тип-1 10x1,3 мм 6 бар з антидифузійним шаром EVOH AlfaMix (Греція)	0,95
21406	Монтажна планка 2,5 м для труб 10 мм (Греція)	8,62
31426	Євроконус 10x1,3ммx3/4'' (Італія)	4,68