

Блок 1130x580/30 мм, арт. 45953 – 283 шт

з них цілих 204 шт, на підрізку 79 шт
(160 підрізаних елементів, обрізки
йдуть на наступні підрізки)

1 поверх: цілих 181, підрізаних елементів 139
Підвал: цілих 23, підрізаних елементів 21

Умовні позначення

- Підрізані блоки (контур і канали – по кресленню)
- Полістирол без алюмінію 30 мм (вузькі смуги, під санприладами, шафами, кухонними меблями)
- Колектор Uponor у вбудованій шафі (К1...К4)
- 970 — Розміри шафи і від краю стіни до колектора, мм

Специфікація

Блок AlfaMix Basic 1130x580/30 мм, арт. 45953 – 283 шт
Полістирол без алюмінію 30 мм – 19,71 м² (32 шт 1130x580)
Площа підігріву (блоки) – 178,6 м²
1 поверх – 155,8 м²
Підвал – 22,8 м²

Примітки

1. План – за кресленням Замовника (DXF 30.08.26), розміри в мм.
2. Не гріємо зони, позначені Замовником синім (санприлади, шафи, кухонні меблі) – там полістирол без алюмінію 30 мм; сходи.
3. Блоки в кімнатах з вікнами – каналами вздовж стіни з вікнами; цілі блоки – від зовнішніх стін, підрізка – біля внутрішніх.
4. Дверні прорізи заповнюються блоками.
5. Колектори – у вбудованих шафах (розміри на плані).
6. Назви приміщень умовні – уточнити у Замовника.
7. Запас на брак у кількість не включено (за потреби +3–5 %).


Експлікація приміщень

№	Приміщення	Площа, м²
0–1	Підвал	22,8
1–1	Кімната	15,9
1–2	Гардеробна	3,2
1–3	Санвузол	5,8
1–4	Гардеробна	3,2
1–5	Кімната	15,7
1–6	Коридор	8,2
1–7	Кухня-вітальня	64,2
1–8	Гардероб	4,4
1–9	Вхід	4,2
1–10	Санвузол	4,0
1–11	Хол, сходи	7,9
1–12	Пральня	6,3
1–13	Хол	10,4
1–14	Санвузол	4,5
1–15	Спальня	13,3
	Разом	193,9

План монтажу блоків. 1 поверх



Підвал

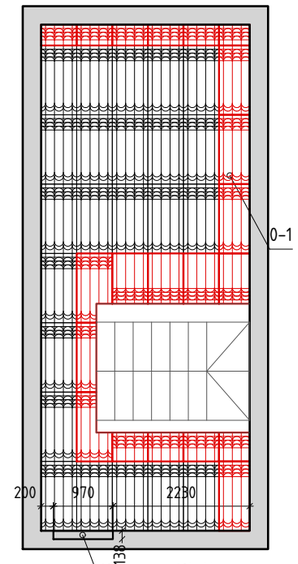

Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата
Розроб.				
Перевір.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Затв.				

Суха тепла підлога AlfaMix Basic

План монтажу блоків

Літ.	Маса	Масштаб
		1:100

Аркуш 1 Аркушів 3

Будинок: 1 поверх і підвал

AlfaMix

Перв. застос.
Довід. №
Підп. і дата
Інв. № дубл.
Взам. інв. №
Підп. і дата
Інв. № підл.

Перв. застос. | Довід. № | Підп. і дата | Інв. № дубл. | Взам. інв. № | Підп. і дата | Інв. № підл.

Таблиця контурів (труба Uponor Comfort Pipe PE-Xa 16×2,0)

Контур	Приміщення	Довжина
1.01	Кімната 1-1	63 м
1.02	Кімната 1-1	58 м
1.03	Гардеробна 1-2	21 м
1.04	Санвузол 1-3	22 м
1.05	Гардеробна 1-4	22 м
1.07	Кімната 1-5	45 м
1.06	Кімната 1-5	50 м
1.08	Кімната 1-5	34 м
3.01	Кухня-вітальня 1-7	73 м
3.02	Кухня-вітальня 1-7	80 м
3.03	Кухня-вітальня 1-7	78 м
3.04	Кухня-вітальня 1-7	74 м
3.05	Хол 1-13	44 м
3.06	Санвузол 1-14, хол 1-13	35 м
3.07	Спальня 1-15	70 м
3.08	Спальня 1-15	56 м
3.09	Пральня 1-12	32 м
2.01	Кухня-вітальня 1-7	63 м
2.02	Кухня-вітальня 1-7	40 м
2.03	Вхід 1-9	25 м
2.06	Гардероб 1-8	29 м
2.04	Санвузол 1-10	14 м
2.05	Хол, сходи 1-11 (коридор)	18 м
4.01	Підвал 0-1	59 м
4.02	Підвал 0-1	63 м
4.03	Підвал 0-1	31 м
	Разом	1199 м

Умовні позначення

- Uponor Comfort Pipe PE-Xa 16×2,0 – подача
- Uponor Comfort Pipe PE-Xa 16×2,0 – зворотка
- Колектор Uponor у вбудованій шафі (К1…К4)
- Меблі за планом дизайнера, топочна – без труб
- Теплотраса від топкової до колектора, 26×3,0 (подача / зворотка)
- (1.01) Номер контуру (колектор.контур)


Специфікація

Труба Uponor Comfort Pipe PE-Xa 16×2,0 – 1199 м (+5% – 1259 м)
Труба 26×3,0 (теплотраси, в теплоізоляції) – 83 м (+5% – 87 м):
К1 2×17, К2 2×8, К3 2×9, К4 2×7 м (з підйомами по 2 м)
Колектор К1 Uponor на 8 виходів (315 м)
Колектор К2 Uponor на 6 виходів (189 м)
Колектор К3 Uponor на 9 виходів (542 м)
Колектор К4 Uponor на 3 виходи (153 м)
Максимальна довжина контуру – 80 м (з транзитом)


Примітки

1. Змійка – канали блоків, повороти R 72,5 мм. Перетинів труб немає. Половину довжини контуру показано як подачу, другу – зворотку.
2. Підводки – кроком 72,5 мм (біля колектора 50 мм); у коридорах підводки прокладено змійкою парою – закривають площу.
3. Транзит – через дверні прорізи і поперек стін біля колекторів.
4. Без труб: зони, позначені замовником синім (санприлади, шафи, кухонні меблі), сходи, під колекторами; меблі за планом дизайнера (зелене штрихування) і топочна 1-11 – без труб.
5. Колектори – у вбудованих шафах (розміри на плані).
6. Теплотраси 26×3,0 від топкової (стіна навпроти котла) до колекторів – у підлозі в теплоізоляції; до К4 – стояком у підвал (місце уточнити).

План монтажу труб. 1 поверх

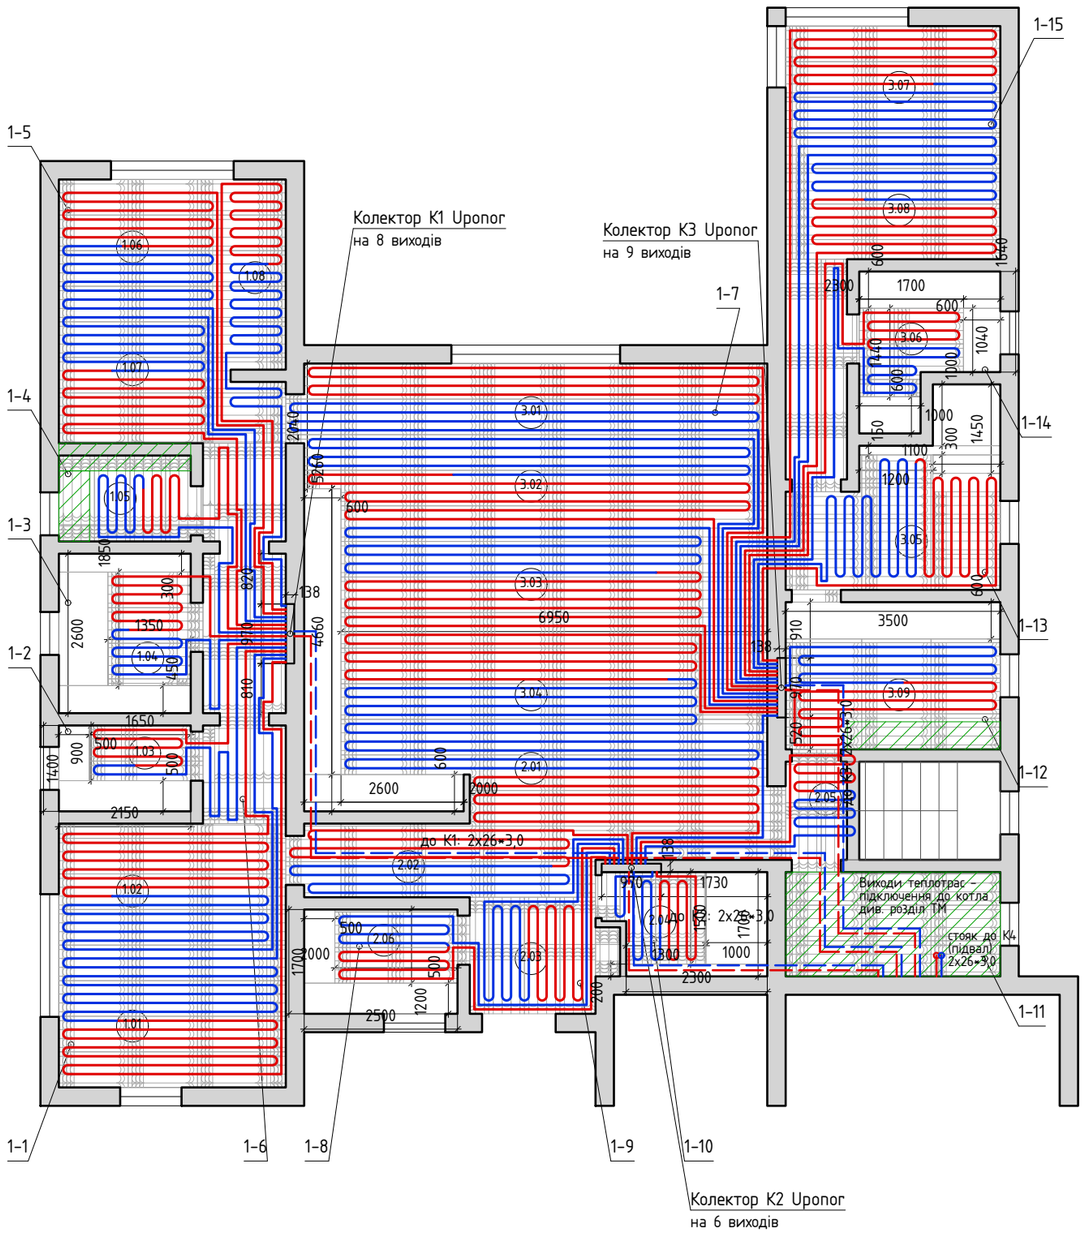

Підвал

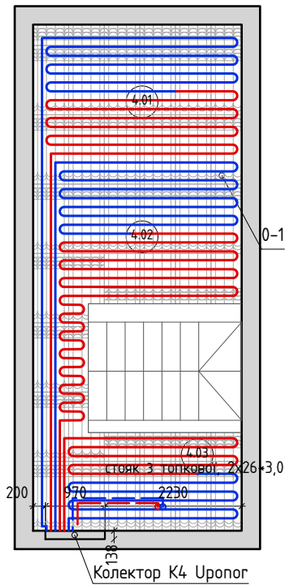

Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата
Розроб.				
Перевір.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Затв.				

Суха тепла підлога AlfaMix Basic

План монтажу труб

Літ.	Маса	Масштаб
		1:100

Аркуш 2 | Аркушів 3

Будинок: 1 поверх і підвал

AlfaMix

Перв. застос.

Довід. №

Підп. і дата

Інв. № дубл.

Взам. інв. №

Підп. і дата

Інв. № підл.

Експлікація покриттів підлоги

№	Приміщення	Покриття	Площа, м²
1–1	Кімната	Ламінат	15,91
1–2	Гардеробна	Ламінат	3,17
1–3	Санвузол	Плитка	5,75
1–4	Гардеробна	Ламінат	3,17
1–5	Кімната	Ламінат	15,73
1–6	Коридор	Ламінат	8,15
1–7	Кухня-вітальня	Ламінат	64,22
1–8	Гардероб	Ламінат	4,41
1–9	Вхід	Ламінат	4,21
1–10	Санвузол	Плитка	4,04
1–11	Хол, сходи	Ламінат	1,92
1–11	Топкова	Плитка	5,95
1–12	Пральня	Плитка	8,40
1–13	Хол (прохід)	Ламінат	3,91
1–13	Санвузол (зона ванни)	Плитка	7,49
1–14	Санвузол	Плитка	5,87
1–15	Спальня	Ламінат	13,30
0–1	Підвал	Ламінат	22,80
	Разом: ламінат		160,90
	Разом: плитка		37,50

Експлікація матеріалів

Матеріал	Од.	К-сть	Примітка
Ламінат Quick-Step Impressive Design 8 мм «ялинка»	уп.	144	уп. 1,201 м²; 160,90 м² + 7 %
Підкладка Quick-Step Silent Walk 2 мм (QSUDLSW7)	рул.	23	рулон 7 м²; 160,90 м²
Плитка керамічна 25x25…60x60 см	м²	41,3	37,50 м² + 10 %
Ґрунтовка Mapei Eco Prim Grid, 5 л	уп.	1	під плитку
Клей Mapei Kerabond TE сірий, 25 кг	уп.	19	0,5 уп./м²
Латексна добавка Mapei Isolastic, 10 л	кан.	12	до клею
Профіль перехідний ламінат / плитка	шт	7	двері С/В, пральні, топкової

Умовні позначення


Ламінат «ялинка» – напряму на блоки, через підкладку

Плитка – прямий монтаж на блоки


Примітки

1. Ламінат – у всіх приміщеннях, крім санвузлів, пральні і топкової: Quick-Step Impressive Design 8 мм плаваючим способом на підкладці Silent Walk 2 мм.
2. Санвузли 1–3, 1–10, 1–14, санвузол у 1–13 (зона ванни), пральня 1–12 і топкова у 1–11 – плитка 25x25…60x60 см прямим монтажем на блоки: ґрунтування Mapei Eco Prim Grid, клей Kerabond TE на Isolastic, суцільне заповнення клеєм.
3. Покриття – на всю площу приміщень (у т.ч. під меблями, ванною, душем), крім сходів.
4. На межі ламінат / плитка – перехідний профіль.
5. Запас: ламінат +7 %, плитка +10 % – на підрізку.

Фінальні покриття. 1 поверх

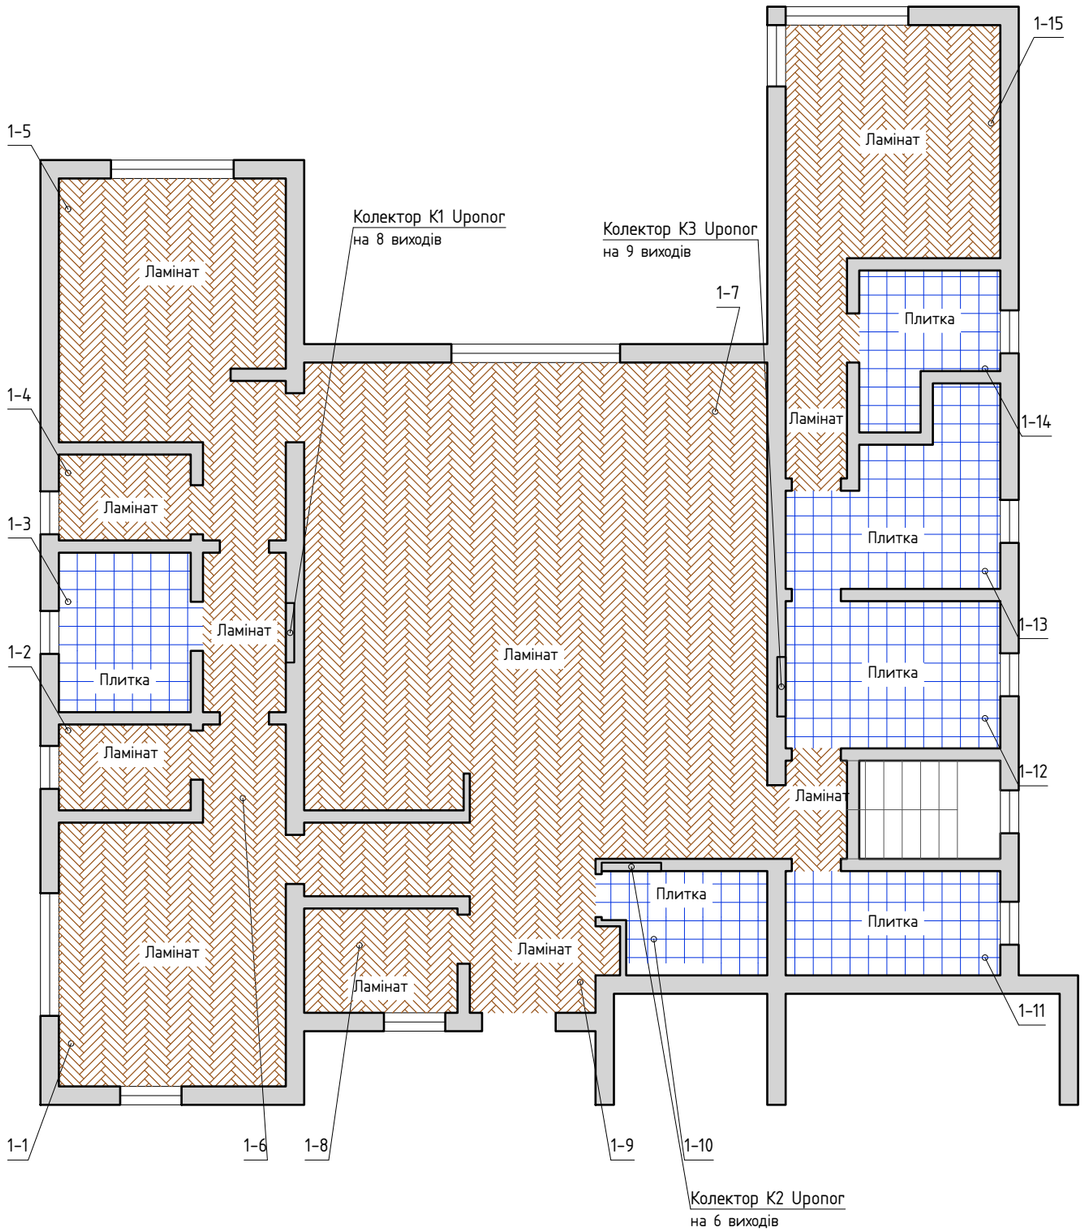

Підвал

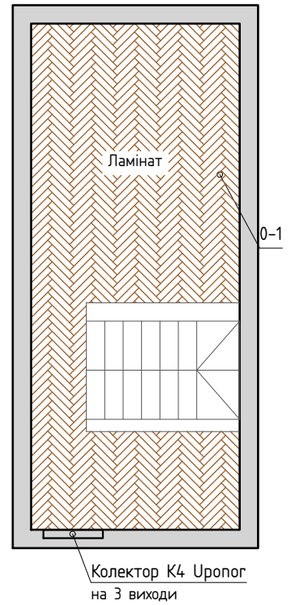

Зм.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	Суха тепла підлога AlfaMix Basic			
Розроб.					Фінальні покриття	Літ.	Маса	Масштаб
Перевір.								1:100
Т.контр.						Аркуш 3	Аркушів 3	
Н.контр.					Будинок: 1 поверх і підвал	AlfaMix		
Затв.								